

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1385 b /BVM-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Về việc mời báo giá “Sửa chữa, cải tạo phòng 112 thuộc khu khám và điều trị trong ngày thành phòng hồi sức”

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu “Sửa chữa, cải tạo phòng 112 thuộc khu khám và điều trị trong ngày thành phòng hồi sức” theo các nội dung công việc dưới đây và theo bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo đính kèm văn bản này, chi tiết các nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	100m ²	0,230
2	Tháo dỡ hệ thống điện trên trần (như: ổ cắm, công tắc, bóng đèn, quạt hút, ...)	bộ	15,000
3	Tháo dỡ trần	m ²	23,010
4	Tháo dỡ gạch ốp tường	m ²	5,000
5	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m ²	5,000
6	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển xuống đất	bao	20,830
7	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m ³	0,595
8	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m ³	0,595
9	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại đến điểm tập kết để chuyển đi đổ ra bãi thải	m ³	0,595
10	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m ³	0,595
11	Bóc xếp vận chuyển phế thải các loại	m ³	0,595
12	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m ³	0,595
13	Vận chuyển phế thải tiếp 12.000m bằng ô tô - 5,0T	m ³	0,595
14	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19, chiều dày <=10cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 100	m ³	0,352
15	Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 75	m ²	12,040
16	Công tác ốp gạch vào tường gạch 300x600mm	1m ²	12,040
17	Vệ sinh nền đá trước khi cán nền, trải vữa liên kết lớp vinyl	m ²	19,930
18	Lát tấm Vinyl nhựa	m ²	19,930
19	Cung cấp, lắp đặt nẹp nhựa xung quanh tấm vinyl	m	19,600
20	Thi công trần nhôm KT 60x60cm	1m ²	19,930
21	Sơn dầu cửa đi, cửa sổ	1m ²	14,080
22	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	m ²	28,440
23	Bả bằng bột bả vào cột, tường... trong nhà	1m ²	28,440



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
24	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	1m2	28,440
25	Vận chuyển sơn các loại, bột (bột đá, bột bả, sơn nước,...) đến vị trí thi công	tấn	0,200
26	Vận chuyển vật liệu phụ các loại đến vị trí thi công	tấn	0,100
27	Lắp đặt bạt bao che chống bụi và dọn dẹp vệ sinh trong quá trình thi công	m2	23,010
28	Đục tường thi công đường ống điện âm tường	m	10,000
29	Trát tường vị trí đục tường đi âm dây điện	m	10,000
30	Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn D20	m	20,000
31	Lắp đặt Dây điện CV-1C-2,5mm2	m	200,000
32	Lắp đặt Mặt nạ 2 hạt + con tắc	cái	2,000
33	Lắp đặt Mặt nạ 3 hạt + con tắc	cái	2,000
34	Lắp đặt Ổ cắm đôi 3 chấu	cái	5,000
35	Lắp đặt Đế nhựa âm tường 50x100mm	cái	10,000
36	Lắp đặt Mặt nạ cho CB	cái	1,000
37	Cung cấp và lắp đặt đèn led âm trần downlight	bộ	12,000
38	Lắp đặt quạt thông gió	cái	1,000
39	Lắp đặt tủ điện điều khiển	tủ	1,000
40	Lắp đặt CB 32A	bộ	2,000
41	Lắp đặt máy lạnh - nhân công (tận dụng lại máy hiện hữu)	trọn gói	1,000
42	Vật tư phụ phục vụ thi công hệ thống (băng keo, ốc vít,...)	trọn gói	1,000

- Địa điểm thực hiện: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực mời gửi bảng báo giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt tại số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00' ngày 27/12/2023.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng./. *ST*

Nơi nhận:


- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

Đính kèm:

- Bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo.

GIÁM ĐỐC



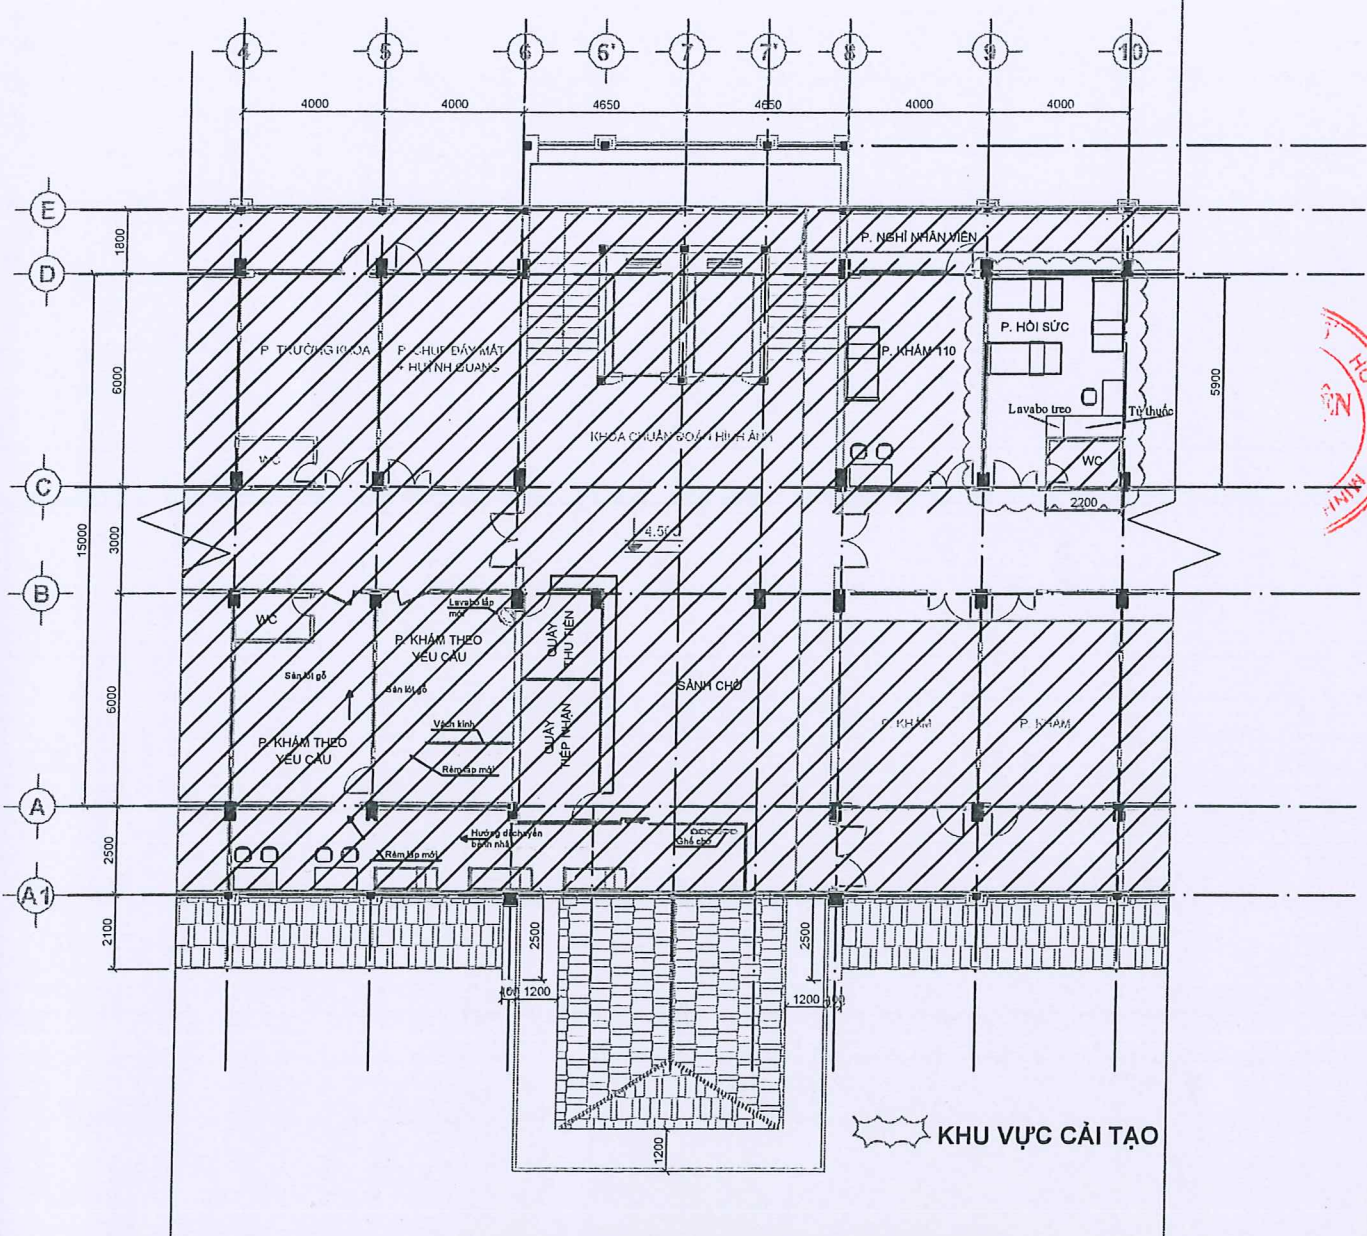

MẶT BẰNG CẢI TẠO PHÒNG KHÁM 112 TL:1/100

