

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1383a/BVM-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Về việc mời báo giá “Sửa chữa, cải tạo phòng khám nội lều 1 khu B thành phòng khám thuộc khu hồi sức”

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu “Sửa chữa, cải tạo phòng khám nội lều 1 khu B thành phòng khám thuộc khu hồi sức” theo các nội dung công việc dưới đây và theo bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo đính kèm văn bản này, chi tiết các nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	100m2	0,230
2	Tháo dỡ hệ thống điện trên trần (như: ổ cắm, công tắc, bóng đèn, quạt hút, ...)	bộ	15,000
3	Tháo dỡ trần	m2	23,010
4	Tháo dỡ gạch ốp tường	m2	5,000
5	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m2	5,000
6	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển xuống đất	bao	20,830
7	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	0,595
8	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	0,595
9	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại đến điểm tập kết để chuyển đi đổ ra bãi thải	m3	0,595
10	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	0,595
11	Bóc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	0,595
12	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	0,595
13	Vận chuyển phế thải tiếp 12.000m bằng ô tô - 5,0T	m3	0,595
14	Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 75	m2	5,000
15	Công tác ốp gạch vào tường gạch 300x600mm	1m2	5,000
16	Vệ sinh nền đá trước khi cán nền, trải vữa liên kết lớp vinyl	m2	23,010
17	Lát tấm Vinyl nhựa	m2	23,010
18	Cung cấp, lắp đặt nẹp nhựa xung quanh tấm vinyl	m	19,600
19	Thi công trần nhôm KT 60x60cm	1m2	23,010
20	Sơn dầu cửa đi, cửa sổ	1m2	14,080
21	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	m2	28,440
22	Bả bằng bột bả vào cột, tường... trong nhà	1m2	28,440
23	Sơn dầu, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	1m2	28,440



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
24	Vận chuyển sơn các loại, bột (bột đá, bột bả, sơn nước,...) đến vị trí thi công	tấn	0,200
25	Vận chuyển vật liệu phụ các loại đến vị trí thi công	tấn	0,100
26	Lắp đặt bạc bao che chống bụi và dọn dẹp vệ sinh trong quá trình thi công	m2	23,010
27	Đục tường thi công đường ống điện âm tường	m	10,000
28	Trát tường vị trí đục tường đi âm dây điện	m	10,000
29	Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn D20	m	20,000
30	Lắp đặt Dây điện CV-1C-2,5mm2	m	200,000
31	Lắp đặt Mặt nạ 2 hạt + con tắc	cái	2,000
32	Lắp đặt Mặt nạ 3 hạt + con tắc	cái	2,000
33	Lắp đặt Ổ cắm đôi 3 chấu	cái	5,000
34	Lắp đặt Đế nhựa âm tường 50x100mm	cái	10,000
35	Lắp đặt Mặt nạ cho CB	cái	1,000
36	Cung cấp và lắp đặt đèn led âm trần downlight	bộ	12,000
37	Lắp đặt quạt thông gió	cái	1,000
38	Lắp đặt tủ điện điều khiển	tủ	1,000
39	Lắp đặt CB 32A	bộ	2,000
40	Lắp đặt máy lạnh - nhân công (tận dụng lại máy hiện hữu)	trọn gói	1,000
41	Vật tư phụ phục vụ thi công hệ thống (băng keo, ốc vít,...)	trọn gói	1,000

- Địa điểm thực hiện: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực mời gửi bảng báo giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt tại số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00' ngày 27 / 12 /2023.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.


Đính kèm:

- Bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo.

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

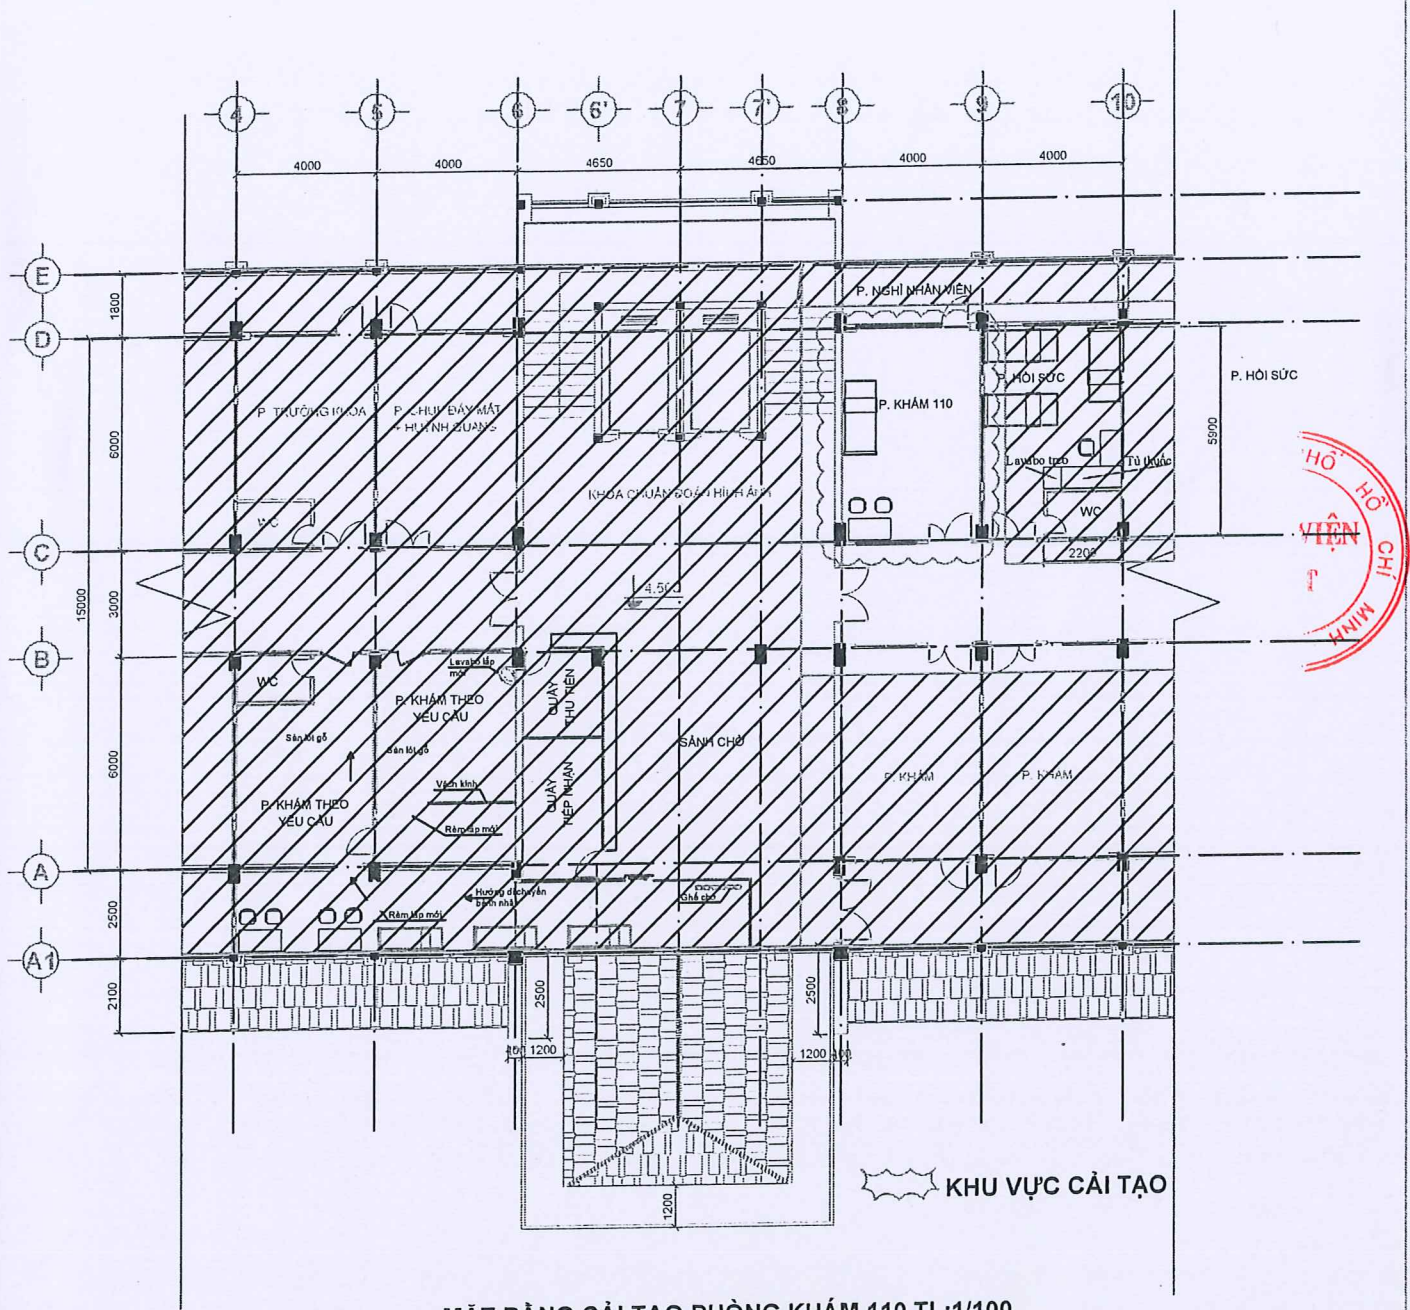

MẶT BẰNG CẢI TẠO PHÒNG KHÁM 110 TL:1/100

1



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



PHYSICS DEPARTMENT