

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1383b /BVM-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Về việc mời báo giá “Sửa chữa, cải tạo hành lang và các phòng khám, phòng thay đồ thuộc khu tiểu phẫu, trung phẫu lầu 1 khu B”

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu “Sửa chữa, cải tạo hành lang và các phòng khám, phòng thay đồ thuộc khu tiểu phẫu, trung phẫu lầu 1 khu B” theo các nội dung công việc dưới đây và theo bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo đính kèm văn bản này, chi tiết các nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	100m2	1,260
2	Tháo dỡ hệ thống điện trên trần (như: ổ cắm, công tắc, bóng đèn, quạt hút, ...)	bộ	40,000
3	Tháo dỡ trần	m2	79,060
4	Phá dỡ tường xây gạch	m3	0,352
5	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển xuống đất	bao	59,987
6	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,714
7	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	1,714
8	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại đến điểm tập kết để chuyển đi đổ ra bãi thải	m3	1,714
9	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,714
10	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	1,714
11	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,714
12	Vận chuyển phế thải tiếp 12.000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,714
13	Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75	m	5,300
14	Thi công trần bằng tấm thạch cao KT 60x60cm	1m2	79,060
15	Sơn dầu cửa đi	1m2	1,000
16	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ các vị trí bong tróc tạm tính 50% diện tích	m2	104,590
17	Bả bằng bột bả vào cột, tường... trong nhà vị trí bong tróc tạm tính 50% diện tích	1m2	52,295
18	Sơn dầu, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	1m2	209,180
19	Vận chuyển sơn các loại, bột (bột đá, bột bả, sơn nước,...) đến vị trí thi công	tấn	0,200
20	Vận chuyển vật liệu phụ các loại đến vị trí thi công	tấn	0,100
21	Nhân công lắp đặt lại các vị trí bóng đèn, thiết bị trên trần sau khi tháo dỡ để thay thế trần mới	trọn gói	1,000



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
22	Vật tư phụ phục vụ thi công hệ thống lắp lại hệ thống điện trên trần sau khi thay lại trần mới (băng keo, ốc vít,...)	trọn gói	1,000
23	Lắp đặt bạt bao che chống bụi và dọn dẹp vệ sinh trong quá trình thi công	m2	125,980

- Địa điểm thực hiện: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực mời gửi bảng báo giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt tại số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00' ngày 27/12/2023.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng./. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.


Đính kèm:

- Bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo.

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

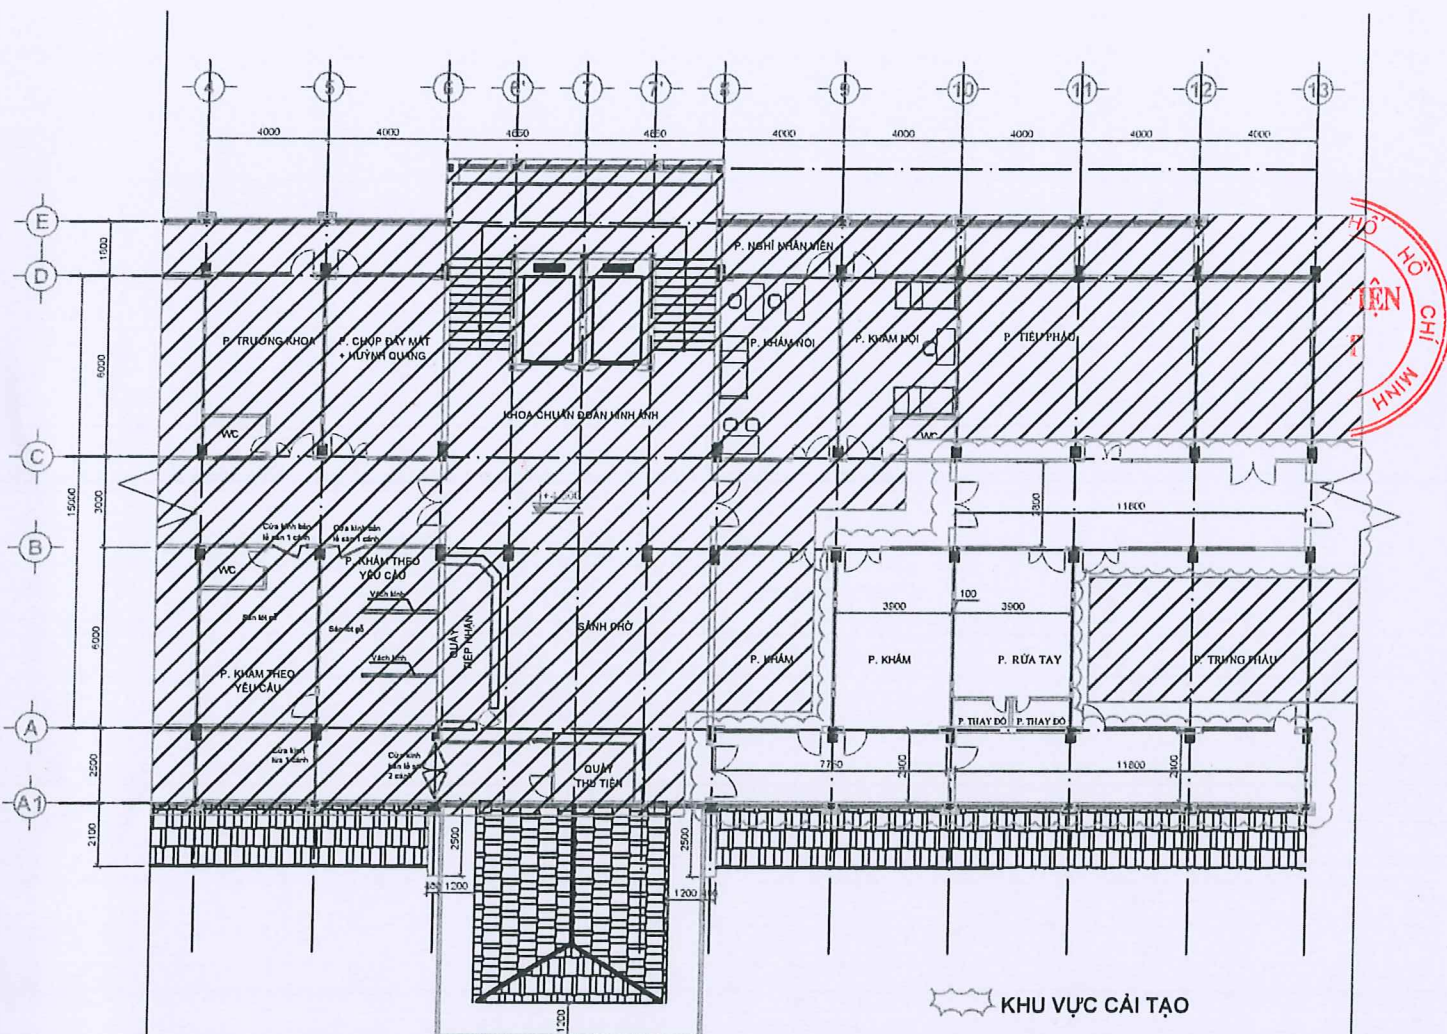

MẶT BẰNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO HÀNH LANG VÀ CÁC PHÒNG KHÁM, PHÒNG THAY ĐỒ THUỘC KHU TIÊU PHẪU, TRUNG PHẪU LẦU 1 KHU B

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



A large table with multiple columns and rows, containing faint data or text. The table is mostly illegible due to fading.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.