

SỞ Y TẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**BỆNH VIỆN MẮT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1386b /BVM-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Về việc mời báo giá “Sửa chữa, cải tạo cửa, hệ thống điện và cấp thoát nước,... phòng hồi sức tầng 2 thuộc khu khám điều trị trong ngày”

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu “Sửa chữa, cải tạo cửa, hệ thống điện và cấp thoát nước,... phòng hồi sức tầng 2 thuộc khu khám điều trị trong ngày” theo các nội dung công việc dưới đây và theo bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo đính kèm văn bản này, chi tiết các nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	m2	1,575
2	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ, khuôn cửa đơn	m	5,000
3	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	trọn gói	1,000
4	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bồn cầu, lavabo	bộ	2,000
5	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, ...)	bộ	7,000
6	Tháo dỡ trần	m2	3,080
7	Phá dỡ nền gạch các loại	m2	3,080
8	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	3,080
9	Tháo dỡ gạch ốp tường	m2	17,865
10	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m2	17,865
11	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển xuống đất	bao	45,602
12	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,303
13	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	1,303
14	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại đến điểm tập kết để chuyển đi đổ ra bãi thải	m3	1,303
15	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,303
16	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	1,303
17	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,303
18	Vận chuyển phế thải tiếp 12.000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,303
19	Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm, vữa XM mác 75	m2	17,865
20	Công tác ốp gạch vào tường gạch 300x600mm	1m2	17,865
21	Vệ sinh nền đá trước khi cán nền	m2	3,080
22	Lát nền, sàn bằng gạch kt 300x300mm	m2	3,080





Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
23	Thi công trần thạch cao chống ẩm KT 60x60cm	1m <sup>2</sup>	3,080
24	Cung cấp lắp cửa đi bằng nhôm kính	m <sup>2</sup> cấu kiện	1,575
25	Lắp dựng cửa vào khuôn	m <sup>2</sup> cấu kiện	1,575
26	Lắp dựng khuôn cửa đơn	m cấu kiện	5,200
27	Cung cấp lắp đặt rèm y tế	m	12,000
28	CCLĐ tay vịn gắn tường phòng vệ sinh	cái	1,000
29	Cung cấp, lắp đặt phễu thu sàn	cái	1,000
30	Vận chuyển vật liệu các loại đến vị trí thi công	tấn	0,200
31	Lắp đặt bạc bao che chống bụi và dọn dẹp vệ sinh trong quá trình thi công	trọn gói	1,000
32	Đục tường thi công đường ống điện âm tường	m	3,000
33	Trát tường vị trí đục tường đi âm dây điện	m	3,000
34	Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn D20	m	10,000
35	Lắp đặt Dây điện CV-1C-2,5mm <sup>2</sup>	m	60,000
36	Lắp đặt Mặt nạ 2 hạt + con tắc	cái	1,000
37	Lắp đặt Đế nhựa âm tường 50x100mm	cái	2,000
38	Lắp đặt Mặt nạ cho CB	cái	1,000
39	Cung cấp và lắp đặt đèn led âm trần downlight	bộ	2,000
40	Lắp đặt quạt thông gió	cái	1,000
41	Lắp đặt CB 32A	bộ	1,000
42	Vật tư phụ phục vụ thi công hệ thống (băng keo, ốc vít,...)	trọn gói	1,000
43	Đục tường thi công đường ống nước âm tường	m	9,000
44	Trát tường vị trí đục tường đi âm dây điện	m	9,000
45	Lắp đặt ống nhựa PPR DN25	100m	0,080
46	Lắp đặt ống nhựa PPR DN20	100m	0,120
47	Lắp đặt Nút bịt DN20	cái	5,000
48	Lắp đặt Tê PPR DN25	cái	3,000
49	Lắp đặt Tê PPR DN20	cái	3,000
50	Lắp đặt Tê ren trong PPR DN20	cái	2,000
51	Lắp đặt Co PPR DN25	cái	5,000
52	Lắp đặt Co PPR DN20	cái	10,000
53	Lắp đặt Co ren trong PPR DN20	cái	5,000
54	Lắp đặt Nối giảm PPR DN25X20	cái	4,000
55	Lắp đặt Nối ren ngoài PPR DN25	cái	2,000
56	Lắp đặt Van cổng đồng DN25	cái	1,000
57	Lắp đặt Nối PPR DN25	cái	4,000
58	Lắp đặt Nối PPR DN20	cái	4,000
59	Lắp đặt Ống uPVC DN34	100m	0,000
60	Lắp đặt Co 45 uPVC DN34	cái	4,000
61	Lắp đặt Nút bịt uPVC DN34	cái	2,000
62	Lắp đặt Bồn cầu (loại 2 khối)	bộ	1,000
63	Lắp đặt Van góc bồn cầu 2 ngã	cái	3,000



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
64	Lắp đặt Lavabo loại gắn nổi	bộ	2,000
65	Lắp đặt Van góc lavabo 1 ngã	cái	1,000
66	Lắp đặt vòi xịt, rửa vệ sinh	bộ	1,000
67	Lắp đặt Vòi lavabo lạnh	bộ	1,000
68	Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh	cái	1,000
69	Lắp đặt Vòi tắm hương sen nóng lạnh	bộ	1,000
70	Lắp đặt gương soi	cái	1,000
71	Lắp đặt bình nước nóng lạnh	cái	1,000
72	Lắp đặt Hộp đựng xà phòng	cái	1,000
73	Lắp đặt giá treo	cái	1,000
74	Lắp đặt kệ kính	cái	1,000

- Địa điểm thực hiện: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực mời gửi bảng báo giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt tại số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00' ngày 27/12/2023.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng./. *HL*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**Đính kèm:**

- Bản vẽ mặt bằng sửa chữa, cải tạo.

**GIÁM ĐỐC**




Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





GHI CHÚ:

- 1. **Nền:** trong phòng lát tấm vinyl nhựa
- 2. **Trần:** Thay trần trong phòng bằng trần nhôm
- 3. **Tường trong phòng sơn lại, ốp gạch 30x60mm các vị trí xây bít cửa đi và các vị trí gạch bông trơn**
- 4. **Cửa sắt sơn dầu lại, cửa nhôm kính giữ nguyên hiện trạng**
- 5. **Điện:** thay thế tất cả bóng đèn trong phòng, lắp đặt ổ cắm và công tắc.
- 6. **Máy lạnh:** tận dụng lại

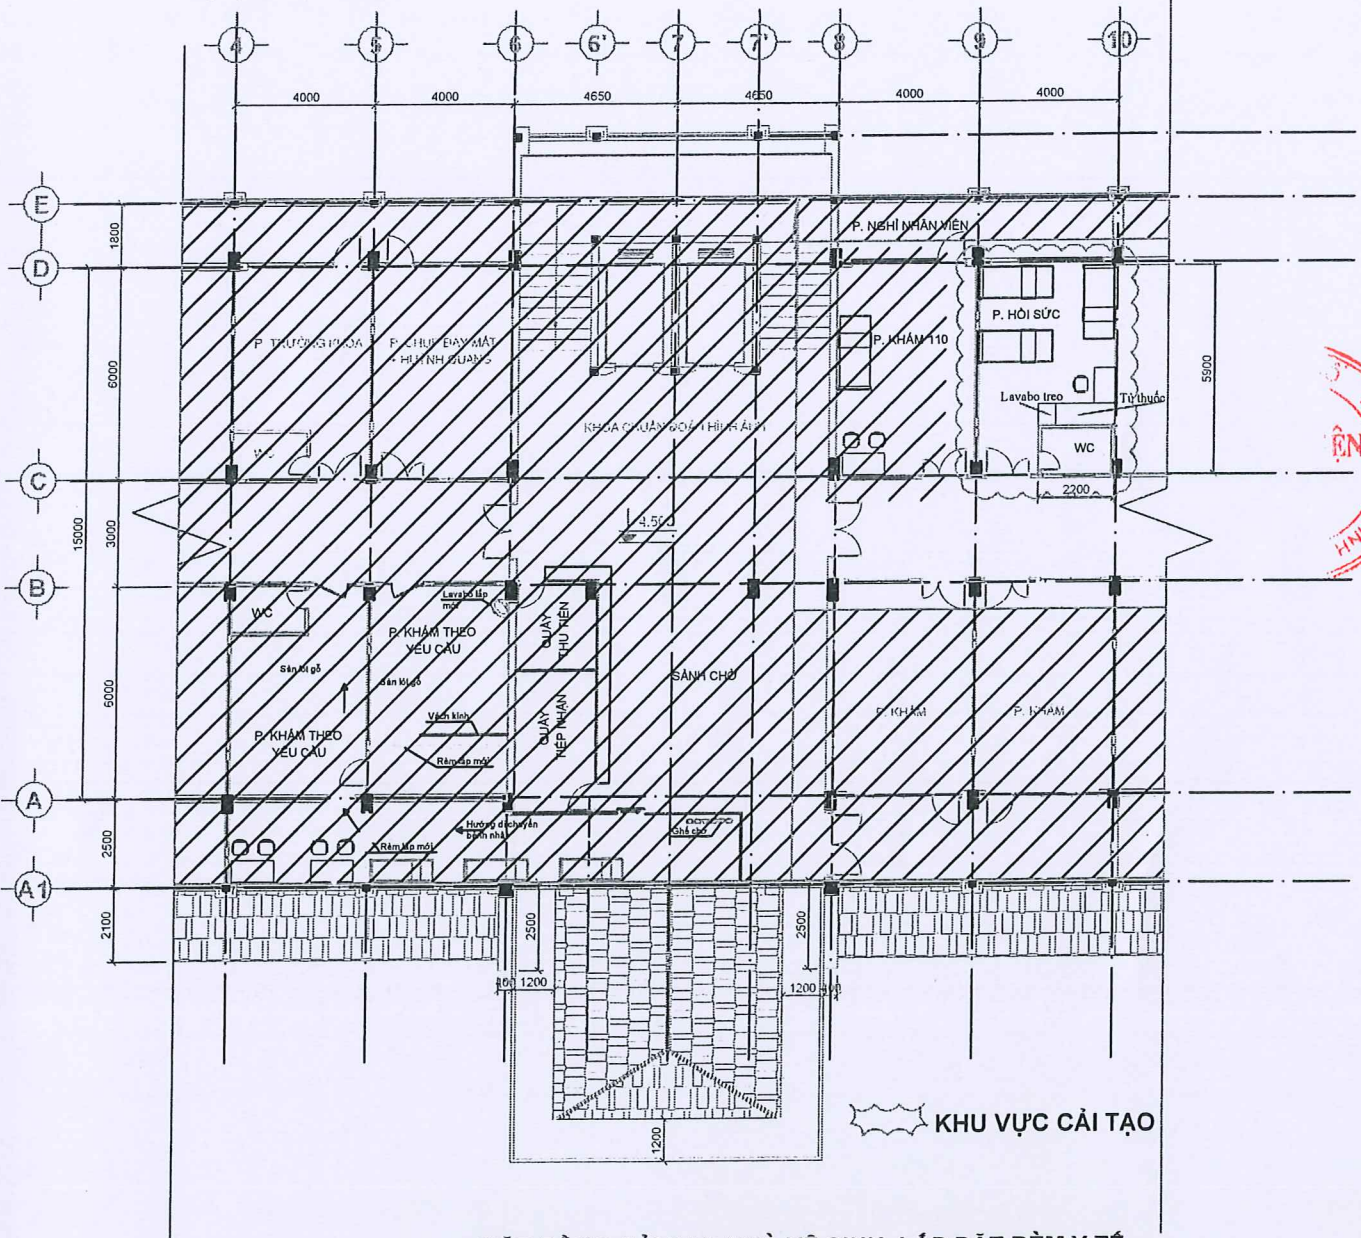

MẶT BẰNG CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH, LẮP ĐẶT RÈM Y TẾ PHÒNG HỒI SỨC (PHÒNG KHÁM 112 CŨ) THUỘC KHOA KHÁM

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



A large table with multiple columns and rows, containing faint data or text. The table is mostly illegible due to fading.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.